

水道用地下式消火栓




標準仕様

種類及び呼び径		単口 75	双口 100
流体の種類		上水	
キャップ回転数		約 4	約 5
使用圧力		0.75MPa	
試験	栓の耐圧	1.75MPa	
	弁座漏れ	1.3 MPa	
塗装		内面エポキシ樹脂粉末塗装 外面水道用合成樹脂塗装（黒色）	



外形・寸法

単口 75


Lタイプ



右回り開きの場合のキャップ

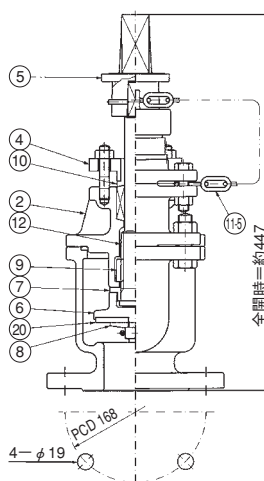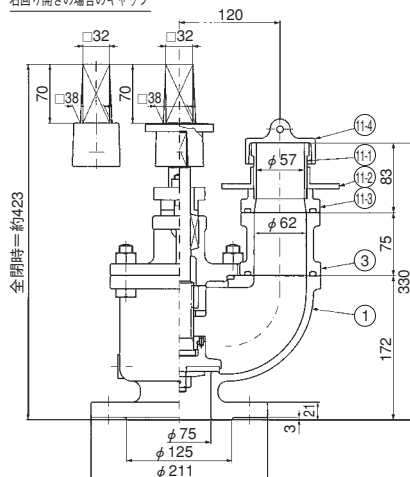

Hタイプ

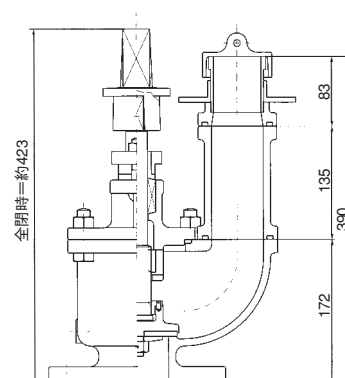

部品名称


1	弁箱	FCD450-10	10	ブシュ	CAC406
2	バックシム箱	FCD450-10	11-1	差し金具	SUS304TKA
3	継ぎ足し管	FCD450-10	11-2	押し輪	CAC406
4	バックシム押さえ	FCD450-10	11-3	フランジ	CAC406
5	キャップ	FCD450-10	11-4	ふた	FC200
6	弁体	CAC406	11-5	ふたチェーン	SWRM
7	弁押さえ	CAC406	12	弁棒	C3771B
8	弁座押さえ	CAC406	20	弁座	水道用ゴム
9	めねじこま	CAC406			

■外形・寸法


● 双口 100




L タイプ

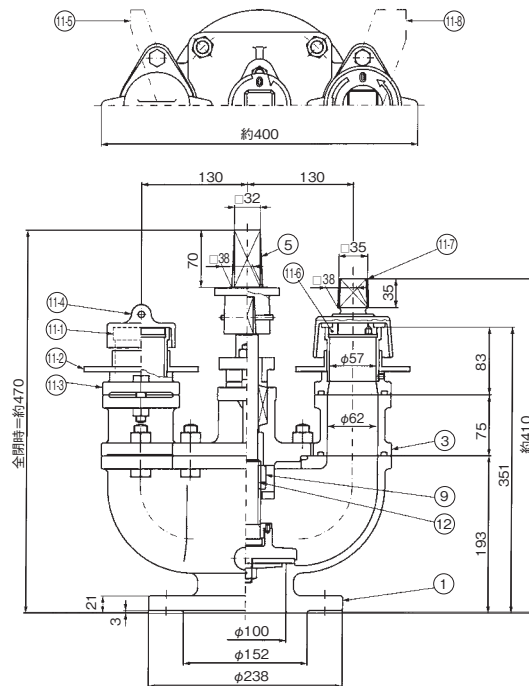

右回り開きの場合のキャップ

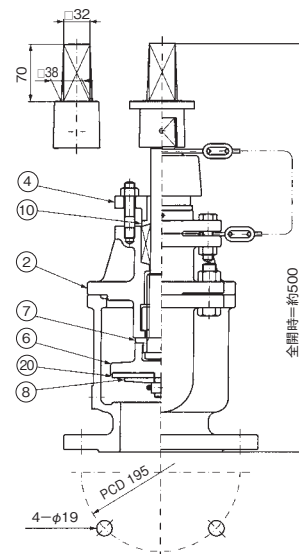

H タイプ

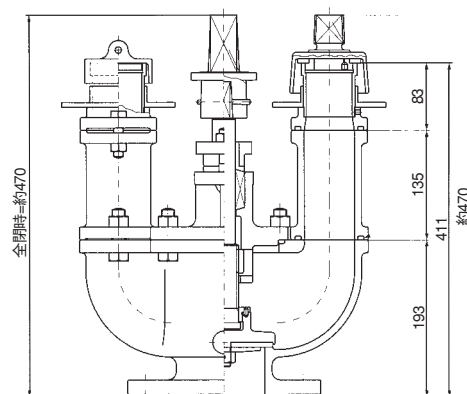

■部品名称

1	弁箱	FCD450-10	11-1	差し金具	SUS304TKA
2	パッキン箱	FCD450-10	11-2	押し輪	CAC406
3	継ぎ足し管	FCD450-10	11-3	フランジ	CAC406
4	パッキン押さえ	FCD450-10	11-4	ふた	FC200
5	キャップ	FCD450-10	11-5	ふたチェーン	SWRM
6	弁体	CAC406	11-6	ねじ輪	CAC406
7	弁押さえ	CAC406	11-7	止めふた	FC200
8	弁座押さえ	CAC406	11-8	止めふたチェーン	SWRM
9	めねじこま	CAC406	12	弁棒	C3771B
10	プシュ	CAC406	20	弁座	水道用ゴム