

質の良さが水に出る。

新発売

350~500mm

開度計付ソフトシリーズ

水道用ソフトシール仕切弁 開度計付

泥水対策形開度計!!
キャップからハンドルへ簡単変更



対象弁種：GXソフト、NSソフト、ミエルソフト(フランジ形)

特長

- ミエルソフト(フランジ形)はJWWA B 120 規格品です(GXソフト開度計付、NSソフト開度計付は JWWA B 120 準拠)。
- コンパクト設計により、開度計付でありながらJWWA B 120 と同じ高さを実現。
- 上部から見やすい形状、目盛、文字を施した開度計は、一目で開閉が確認でき、安心して開閉操作が行えます。
- 開度計部はゴムカバーやパッキンなどを採用した独自の構造で、隙間がなく、泥水の進入を防ぎます。
埋設でも開度計が正常に作動します。また、合成樹脂製ですので、悪条件下や長期使用においてもすぐれた耐食性を発揮します。
- キャップ式からハンドル車式に操作方法を変更したい場合でも弁棒を交換することなく対応できます。




株式会社 清水合金製作所

標準仕様

呼 び 径	GX形ソフト開度計付：400(両受形) NS形ソフト開度計付：350～400(両受形) ミエルソフト(フランジ形)：350～500		開 閉 操 作	手動 (キャップ式又はハンドル車式)	
	内ねじ式		流 体 の 種 類	上水、工水	
形 式	GX形ソフト開度計付		NS形ソフト開度計付	ミエルソフト (フランジ形)	
弁 種	3種(10K)		3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)
種 類	3種(10K)		3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)
使 用 圧 力	1.0MPa		1.0MPa	0.75MPa	1.0MPa
試 験	弁箱耐圧		2.3MPa (呼び径400 2.1MPa)	1.75MPa (呼び径400以上 1.4MPa)	2.3MPa (呼び径400以上 2.1MPa)
	弁座漏れ		1.0MPa	0.75MPa	1.0MPa
塗 装	内面：エポキシ樹脂粉体塗装 (受口内面は合成樹脂塗装) 外面：亜鉛合金溶射＋合成樹脂塗装 (ふた、パッキン箱、キャップはエポキシ樹脂粉体塗装)		内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (受口内面は合成樹脂塗装)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	


外形・寸法

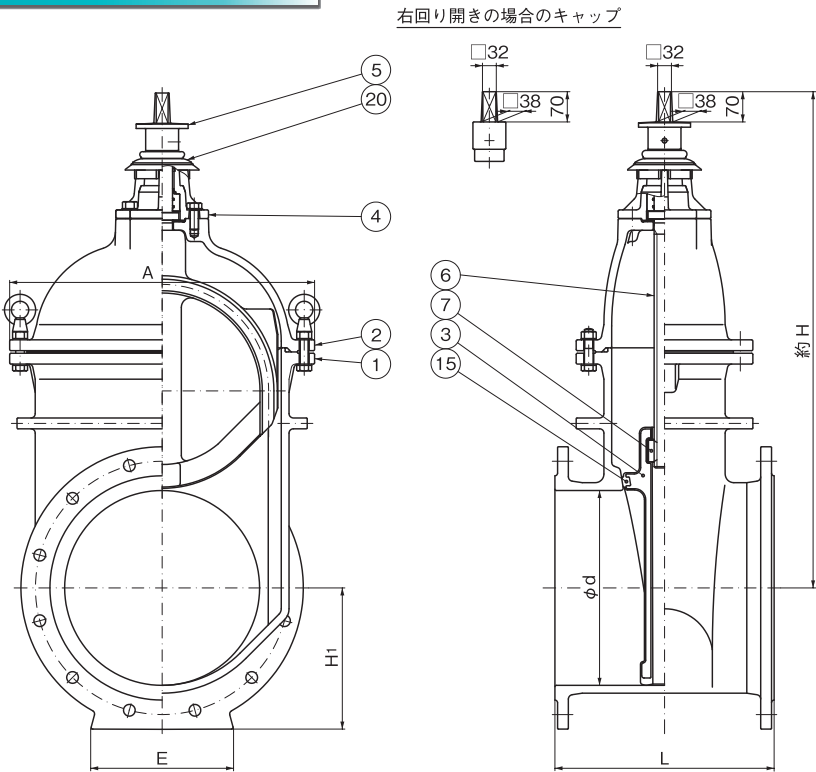

本図は(フランジ形) 2種(7.5K)の場合

部品名称

1	弁箱	FCD450-10
2	ふた	FCD450-10
3	弁体	FCD450-10
4	パッキン箱	FCD450-10
5	キャップ	FCD450-10
6	弁棒	SUS403
7	めねじこま	C3771
15	弁体弁座	EPDM(耐塩素性)
20	開度計	合成樹脂/EPDM
その他	ロックリング(GX形・NS形)	FCD600-3
	ストップバ(GX形)	合成樹脂
	ロックリング心出し用ゴム(NS形)	SBR

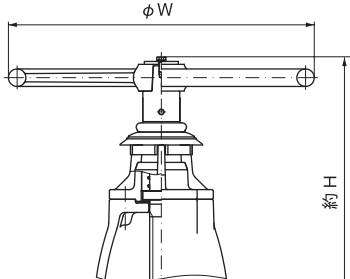

ハンドル車式の場合

呼び径	口径 d	GXソフト開度計付(両受形) 3種(10K)				NSソフト開度計付(両受形) 3種(10K)				ミエルソフト(フランジ形) 2種(7.5K)・3種(10K)				共通				
		面間 寸法 L	有効長	脚寸法		面間 寸法 L	有効長	脚寸法		面間 寸法 L	脚寸法			ふた A	高さ		ハンドル W	回転数 (約)
				E	H ₁			E	H ₁		2種 E	H ₁	3種 H ₁		キャップ式 H	ハンドル車式 H		
350	350	—	—	—	—	782	500	270	264	430	270	265	245	582	960	950	500	35
400	400	804	500	280	291	836	550	280	291	470	300	291	280	638	1045	1045	630	33
450	450	—	—	—	—	—	—	—	—	500	330	326	310	704	1145	1145	630	38
500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	530	360	353	338	760	1230	1240	710	42

ミエルソフト(フランジ形)の3種(10K)は脚はついておりません。

ISO 9001、ISO 14001認証取得 (本社工場)



株式会社 清水合金製作所

■本社・工場 〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749-23-3131(代) FAX.0749-22-0687(代)
■札幌営業所 TEL.011-242-8871 ■青森営業所 TEL.090-6551-5732 ■仙台営業所 TEL.022-217-1312
■東京営業所 TEL.03-3370-6586 ●新潟出張所 TEL.025-290-5418 ■名古屋営業所 TEL.052-222-7282
■大阪営業所 TEL.06-6315-7471 ■中国四国営業所 TEL.086-243-3191 ■九州営業所 TEL.092-409-0996

<http://www.shimizugokin.co.jp>

※改良のため、このカタログの仕様・寸法等を予告なく変更することがありますので御了承ください。
(1500.1508)

⚠ ご注意

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において提示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物的・人的損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねます。本版以前に刊行されたカタログの版は無効となりますので、お手元のカatalogに記載の発行 No. により最新版であるかご確認ください。



この印刷物は、再生紙と植物油インキを使用しています。

No.I-SB00