# ファイヤーボール

HF

水道用ボール式単口消火栓

## JWWA B 135 規格品




#### 特 長

- JWWA B 135 規格品です。
- 高さ179mm、質量14kg とコンパクトな消火栓で取り扱いが容易に行えます。
- 出口側弁座に設けた調整板の噴流防止機能によって、微少開栓時に口金部からの水の飛散を抑え、 口金洗浄や点検時に流量調整を容易に行うことができます。
- ボール弁構造により、流れがストレートで損失がほとんどありません。
- ウォーム減速機を用い、ゴム弁座に PTFEコーティングを施していますので、軽快に操作できます。
- ボール弁体はSUS304TP(ステンレス鋼)、弁棒はC3531(耐脱亜鉛黄銅棒)を採用。耐久性・耐食性に すぐれ、長期使用にも適しています。



## ファイヤーボール

### ■外形·寸法

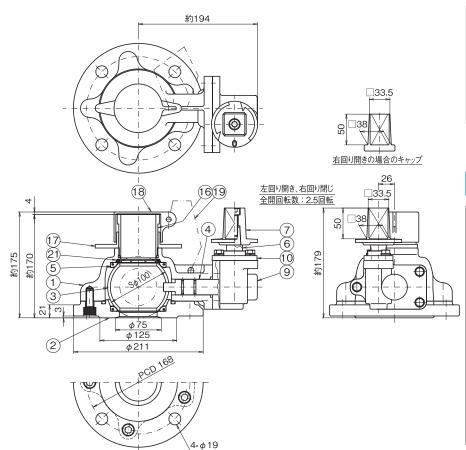

#### 標準仕様

種類及び呼び径	単口75
流体の種類	上水
キャップ回転数	約2.5
使用圧力	0.75MPa
試栓の耐圧	1.75MPa
験弁座漏れ	1.3 MPa
塗 装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装

#### ■部品名称

1	弁箱	FCD450-10
2	短管	FCD450-10
3	ボール弁体	SUS304TP
4	弁棒	C3531(耐脱亜鉛黄銅棒)
5	弁座	水道用ゴム(CR PTFEコーティング)
6	ウォーム軸	C6782
7	キャップ	FCD450-10
9	ギアケース	FCD450-10
10	軸押さえ	FCD450-10
16	差し金具	SUS304TKA
17	押し輪	SCS13
18	口金蓋	合成樹脂
19	蓋チェーン	合成樹脂
21	調整板	合成樹脂


口金洗浄可能範囲

#### 噴流防止機能

出口側の弁座に設けた調整板の噴流防止機能によって微小開栓時の流量を制御し、口金部からの水の飛散を和らげます。 口金洗浄範囲が0.2回転(約70°)まで拡大。流量が緩やかに増加するため、微妙な開度調整をすることなく洗浄作業が容易に行えます。



口金洗浄時

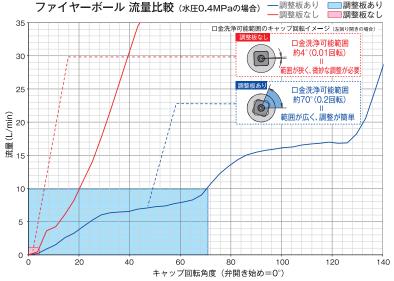

全開時流量は従来品(調整板なし)とほぼ同等でJWWA B 103 タイプよりも多くなります。

ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001認証取得(本社工場)

## ©S 株式会社 清水合金製作所

- ■本社・工場 〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749-23-3131代 FAX.0749-22-0687代
- ■札幌営業所 TEL.011-242-8871 ■仙台営業所 TEL.022-217-1312 ■東京営業所 TEL.03-3370-6586
- ■名古屋営業所 TEL.052-222-7282 ■大阪営業所 TEL.06-6533-0471 ■中国四国営業所 TEL.086-227-2510
- ■九州営業所 TEL.092-409-0996

#### ⚠ ご注意

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において掲示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物的・人的損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねずます。本版以前に刊行されたカタログの版は無効となりますので、お手元のカタログに記載の版No.により最新版であるかご確認ください。

